

EFEKT

ARMATURA




www.efekt.gniezno.pl
marketing@efekt.gniezno.pl
Tel.+48 61 427 22 45
Fax.+48 61 429 21 90

KSZTAŁTKI ŻELIWNE



Typ : Czwórnik kołnierzowe - TT PN10 & PN16

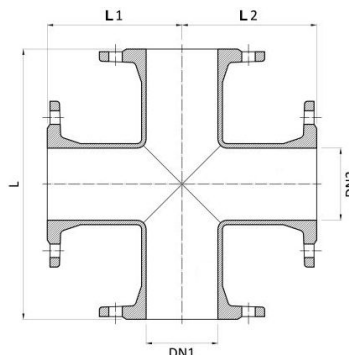

Dane techniczne :

DN1	L1 [mm]	L2	ŚRUBY	Waga [Kg]
50	165	165	M16x350	14,50
65	165	165	M16x350	19,00
80	165	165	M16x350	20,00
100	250	350	M16x350	17,00
150	250	350	M20x350	28,00
200	250	350	M20x350	36,00
250	260	380	M20x380	46,00
300	270	380	M20x380	59,00
400	290	420	M24x420	92,00
500	310	420	M24x420	127,00
600	330	460	M27x460	171,00

Ze względu na ciągły rozwój bazy produktów, zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji wyrobów, lub wykonania go zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

Materiał i cechy zastosowania:

- Kołnierze wykonane zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501]
- Warstwa powłoki lakierniczej epoksydowa zgodna z PN-EN ISO 12944-5:2009 o grubości min. 250 µm w barwie RAL5015, odporna na przebicie 3kv
- Na kołnierzu odwiert 4 lub 8-otw (zgodnie z życzeniem klienta)
- Czwórnik TT stosuje się do budowy rurociągów w celu zamontowania armatury wodociągowej lub rozgałęzienia



Tel. +48 (61) 427-22-45
Fax. +48 (61) 429-21-90
Kom. +48 - 694-434-602/ 883-321-851
marketing@efekt.gniezno.pl
zamowienia@efekt.gniezno.pl

