

EFEKT

ARMATURA



www.efekt.gniezno.pl
marketing@efekt.gniezno.pl
Tel.+48 61 427 22 45
Fax.+48 61 429 21 90

NASADA RUROWA

do montowania na rurociągach żeliwnych, stalowych i AC oraz PCV/PE




Typ : Nasada rurowa dla rur żel./stal./AC/PCV/PE – PN 10/16



Materiały i cechy konstrukcyjne :

Obejma - z żeliwa sferoidalnego EN GJS-500-7 łączy się z korpusem nawiertki i zasuwą gwintowaną za pomocą gwintu. Obejma składa się z żeliwnego siodła oraz opaski stalowej ze stali nierdzewnej 1.4301. Blacha połączona ze śrubami z gwintem walcowanym, prostymi lub teowymi zastosowane w zależności od wymagań klienta. Obejma wyłożona płaszczem gumowym posiada podkładki kuliste, które zapewniają uzyskanie idealnego kąta opasania

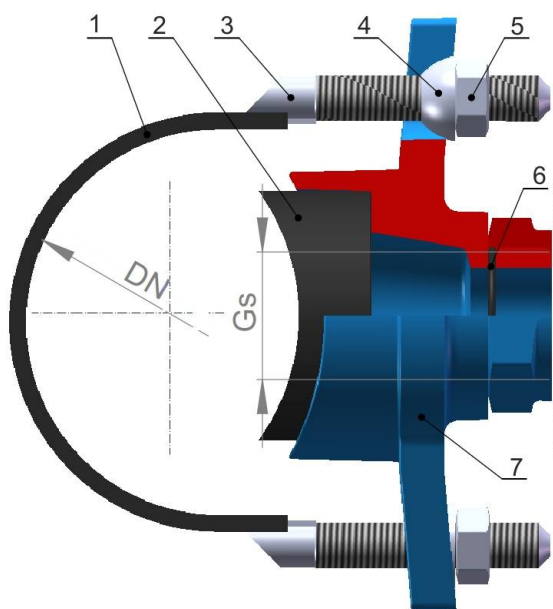

Nr	Nazwa części	Materiał
1.	Opaska stalowa	Stal nierdzewna
2.	Uszczelka siodła	EPDM / NBR
3.	Śruba obejmy	Stal nierdzewna
4.	Podkładka kulista	Stal ST3S/Zn5 lub A2
5.	Nakrętka	Stal ST3S/Zn5 lub A2
6.	Uszczelka	EPDM
7.	Siodło	Żeliwo sfero PN-EN GJS 500-7

Dane techniczne :

DN	Gs	Nr katalogowy	Waga [kg]
[“ / mm]			
80-500 *	6 1/4 / 40	8020	4 – 6
	2” / 50	8030	
		8040	

* - WYMIARY NIESTANDARDOWE POD ZAPYTANIE KLIENTA

Ze względu na ciągły rozwój bazy produktów, zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji wyrobów, lub wykonania go zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne :

- Woda pitna i inne nieagresywne płyny max. 60 °C, nadaje się do bezpośredniej zabudowy w ziemi,
- Zastosowana uniwersalna konstrukcja złożona z niewielu części umożliwia łatwą wymianę obejmy pomiędzy różnymi rodzajami zasuw gwintowanych i nawiertek w zakresie średnic DN 80 – DN500
- Pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkową poliestrową epoksydową przeznaczoną do bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Warstwa powłoki lakierniczej zgodna z PN-EN ISO 12944-5:2009 o grubości min. 250 µm w barwie RAL 5015, odporna na przebicie 3kV
- Powtarzalność i gwarancja jakości poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2008
- Wyroby posiadają dopuszczenie Państwowego Zakładu Higienicznego PZH Warszawa



Tel. +48 (61) 427-22-45
Fax. +48 (61) 429-21-90
Kom. +48 – 694-434-602/ 883-321-851
marketing@efekt.gniezno.pl
zamowienia@efekt.gniezno.pl

